

BHS
Bauzentrum

bauSpezi

www.bhs-baustoffe.de

Machen Sie
jetzt Ihr Haus

fit für die
**Energie-
wende**

WIR SIND IHR PARTNER FÜR ENERGETISCHE SANIERUNG!

Jetzt
mindestens
15%
Förderung
nutzen!

Mit dem
iSFP* zusätzlich
+5%
Förderung
erhalten!

*individueller Sanierungsfahrplan (iSFP)

Unser Koordinator für die energetische Sanierung unterstützt Sie gerne:

Karsten Sygusch · 01577 1629562 · karsten.sygusch@bhs-baustoffe.de · 0511 642082-26

Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Beratung.

BHS ENERGIE SPAR PROJEKT



Prima

Energiesparfolie 100
weiß, Windsperre- und Dampfbremssfolie,
flammhemmend, temperaturbeständig
von -20 bis +80 °C

25 x 4 m (L x B),
Rolle (100 m²) 59.-

15 x 2 m (L x B),
Rolle (30 m²) 26.70

m² **0.59**

m² **0.89**



Prima

**HOCHLEISTUNGS-
DICHTKLEBER DSK BLAU**

310 ml, zur Verklebung von Dampfsperrbahnen,
sehr hohe Standfestigkeit, kein Fadenzug,
Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C

je **6.99** GP L 22.55



Prima

EASY TAPE gelb
4.000 x 6 cm (L x B), für luftdichte Verklebung
von überlappenden Dampfbremsen und
Dampfsperrern gemäß DIN 4108-7, lösemittel-
freier Klebstoff, temperaturbeständig
von -40 bis +100 °C

je **18.99** GP lfm 0.47



Spannfilz SF 35

zur Wärmedämmung von Dächern und Decken, verbessert den Schallschutz,
emissionsarm, WLG 35



120 mm je m² **7.59**

180 mm je m² **11.49**

140 mm je m² **8.99**

200 mm je m² **12.69**

160 mm je m² **9.99**

**weitere
Stärken in
WLG 35 und WLG 32
am Lager
auf Anfrage**

**WIR SIND
MODERNISIERER**
Wie modern sind Sie?





UD-Deckenrahmenprofil
27 x 3.000 mm (B x L), Höhe 28,5 mm
Stück 2.67

lfm 0.89




UW-Rahmenprofil
50 x 4.000 mm (B x L), Höhe 40 mm
Stück 5.16

lfm 1.29



CD-Deckenprofil
27 x 4.000 mm (B x L), Breite 60 mm
Stück 5.16

lfm 1.29



CW-Standprofil
Breite 50 mm, Höhe 40 mm,
verschiedene Längen

lfm 1.49



Direktabhängiger für CD-Profile

125 mm, für die direkte Montage von CD60-Profilen im Deckenbereich

19.99

100 Stück

100 Stück

CD-Profilverbinder
zur sicheren und passgenauen Längsverbinding von CD-Profilen

14.99

100 Stück

Kreuzverbinder
für die Ausbildung von Kreuzverbindungen in höhenversetzten Deckenunterkonstruktionen

21.99



Trennwandplatten

TWP 1
Glaswolle, WLG 040, verschiedene Stärken von 40 - 80 mm, z.B. 40 mm

m² 1.99



Glasfaserfugenstreifen ungelocht
25 x 0,05 m (L x B), zum Bewehren von Gipskartonfugenspachteln, naturweiß

0.79 GP lfm 0.03



Trennwandband B2
30.000 x 50 x 3 mm (L x B x H), nach DIN 4102, ohne Abdeckfolie, geschlossenzelliger Polyethylenschaum, temperaturbeständig -40 °C bis 80 °C

6.99 GP lfm 0.23



Gipskartonplatte
200 x 125 cm (L x B), Stärke 12,5 mm, Gipskern mit Karton ummantelt, als Trockenputz an Wand und Decke
Stück 8.73

m² 3.49



Krone-Gips Primofill

5 kg

5.49 GP kg 1.10 (ohne Abb.)

25 kg

je **22.99** GP kg 0.92



Feuchtraumplatte
200 x 125 cm (L x B), Stärke 12,5 mm, Gipskern mit Karton ummantelt, kernimprägniert, zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen in Feuchträumen
Stück 12.98

m² 5.19



DANO® PASTÖS LEICHT
20 kg, gebrauchsfertige Füll- und Feinspachtelmasse

29.99 GP kg 1.50



Garagentor inkl. Antrieb

- robuste Woodgrain Oberfläche
- doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität
- angenehme Laufruhe
- serienmäßiger Torantrieb PorMatic mit moderner BiSecur Funktechnik
- 7 Vorzugsfarben und 3 unterschiedlichen Oberflächen
- Aktionsgrößen: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2375 x 2080 mm, 2375 x 2080 mm, 2440 x 2080 mm, 2500 x 2080 mm

ab **1049,-**

SupraMatic E 4

Super schnelle Toröffnung und smarte Zusatzfunktion, smarte Bedienung mit der BlueSecur App über Smartphone (nicht im Lieferumfang enthalten), komfortable Garagenbelüftung möglich, komplett einbaufertig, hochwertige Edelstahl Antriebshaube, mit 4 Tasten Handsender

499,-

Sicherheitstür KSI

Kellereingänge, Nebengebäude oder Garagen sind häufig noch mit alten Türen ausgestattet, die in Sekundenschnelle zu knacken sind. Denken Sie daran: Wenn die Kellertür erst offensteht, ist auch das ganze Haus zugänglich. Wir empfehlen Ihnen deshalb für diese Bereiche die Sicherheitstür KSI 40-1 mit serienmäßiger Sicherheitsausstattung. Außentür für Keller, unbeheizte Nebengebäude, freistehende Garagen.



ab **1249,-**

Hörmann Garagentore mit Aufmaß-Service



Qualifizierte Fachberatung



Aufmaß vor Ort



Ausbau und umweltgerechte Entsorgung



Fachgerechte Montage

Gerne beraten wir Sie persönlich zum Thema Hörmann Garagentore

Ihre Ansprechpartner in Sehnde:

Herr Krone • 0 51 38/60 81-24
ralph.krone@bhs-baustoffe.de

Herr Noch • 05138 – 608152
jordan.noch@bhs-baustoffe.de

Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Beratung.

WIR SIND MODERNISIERER
Wie modern sind Sie?



bauSpezi | Baustofffachmarkt

Die auf dieser Seite abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

BHS-Sammelmappe 2023, S. 54

modernisieren und wohlfühlen...

CASTLE HOME

by BHS

Glastüren im Loft Design 2-5

Komplettelement: Türblatt, Zarge, Beschlagset und Drücker

- Türblatt mit klarer Glasfläche (ESG) mit schwarzem Motiv
- Holzzarge mit ultramatt Oberfläche in Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
- für Wandstärke 100 bis 320 mm
- Beschlagset Pusrista Combi inkl. Magnetfallenschloss und Drücker Linea, black edition
- Aktionsgröße Breite: 709 / 834 / 959 mm, Höhe: 1972 / 2097 mm

ab **1399.-**

Ihr Ansprechpartner für Bauelemente

SEHNDE:

Herr Krone

05138 6081-24 · ralph.krone@bhs-baustoffe.de

Herr Noch

05138 6081-52 · jordan.noch@bhs-baustoffe.de

Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Beratung.



HÖRMANN



ab **179.-**

Holzür DesignLine Stripe 15

Gefälztes Türblatt mit geprägten Nuten und eckiger Kante, Röhrenspaneinlage, Oberfläche Duradecor Weißlack RAL 906, ohne Drückergarnitur, Höhe 1.985 mm, Breite 735, 860 oder 985 mm

HÖRMANN

Stahl- / Alu-Haustüren Thermo65 mit Verglasung*

- 65 mm Türblatt
- ohne Wärmedämmung bis zu 087 W/(m²K)
- Aktionsgröße bis 1250 x 2250 mm

ab **2299.-**



Sicherheit serienmäßig



Motiv 7005

6 Aktionsfarben ohne Aufpreis Thermo65:

RAL 9016, Verkehrsweiß

RAL 7016, Anthrazitgrau

CH 703, Anthrazit metallic

RAL 9006, Weißaluminium

RAL 8028, Terrabraun

CH 907, Graualuminium

inkl. Zarge und Eurodrücker rund

ab **299.-**

Holzür ProLine Duradecor

Gefälztes Türblatt mit eleganten abgerundeten Kanten, Wandstärke 80 - 320 mm, Höhe 1.985 oder 2.110 mm, Breite 610, 735, 860 oder 985 mm

Türdrücker

Rosettengarnitur, Kunststoffunterkonstruktion mit Stützknocken 7 mm und Clipsette, Drücker lose gelagert mit Rückholfeder, verdeckte Verschraubung, Edelstahl 304 gebürstet



Thea



Paula

je **13.95**



Thea



WC-Variante

Thea oder Paula

je **24.90**

*Diesen Artikel bestellen wir gerne für Sie.



Lehm

Der ökologische Baustoff



Lehmputz Mineral 20

25 kg, ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich, als Grundputz ist er für alle groben und feinen CLAYTEC- Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA, gipsputzmaschinengeeignet

15,99 GP kg 0,64



Lehm-Unterputz mit Stroh

25 kg, ein- oder mehrlagiger Unterputz für den Innenbereich, klebt über Kopf, bis zu 35 mm mit einem Arbeitsgang auftragen, gipsputzmaschinengeeignet

18,99 GP kg 0,76



Lehm-Oberputz fein 06

25 kg, einlagiger Dünnlagenputz für den Innenbereich, besonders gut zu verarbeiten, Auftragsdicke 2 - 3 mm

22,99 GP kg 0,92



Lehm-Oberputz grob mit Stroh

25 kg, einlagiger Oberputz für den Innenbereich, gipsputzmaschinengeeignet

24,99 GP kg 1,-



Grundierung DIE ROTE grob

5 L, flüssige Grundierung mit grober Körnung

je **49,99** GP L 10,-



Grundierung DIE GELBE fein

5 L, flüssige Grundierung mit feiner Körnung

je **53,99** GP L 10,80



Grundierung DIE WEISSE glatt

5 L, flüssige Grundierung ohne Körnung

je **66,99** GP L 13,40

YOSIMA
Lehm-Designputz WEISS
20 kg, Lehmfarbputz für den Innenbereich

59,99 GP kg 3,-



WIR SIND MODERNISIERER
Wie modern sind Sie?



modernisieren und wohlfühlen...

CASTLE
by BHS
HOME



Foto: www.wikipedia.org

Heizkosten
sparen!



VWS Gewebe weiß
1 x 50 m, 160 g, Maschenweite 4 x 4 mm,
hochreißfestes Glasseidengittergewebe

je **m² 0,95**




Fassadendämmplatte
EPS 032 WDV -NEO-
1.000 x 500 x 100 mm (L x H x T), Hartschaum-
dämmplatte für die Außenwand aus
expandiertem Polystyrol

je **m² 8,99**




**VWS-Klebe- und
Armierungsmörtel weiss**
25 kg, zum Ankleben von organischen und
mineralischen Dämmplatten sowie zum Einbetten
von Armierungsgewebe
auf Dämmplatten

je **12,99** GP kg 0.52

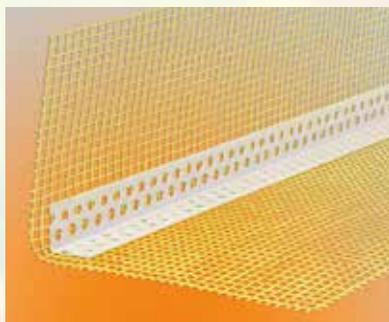

PVC-Eckwinkel mit Gewebe
10 x 15 cm, Länge 2,5 m, weiß, Eckverstärkung
an Gebäudeecken und Wandöffnungen

je **lfm 0,75**

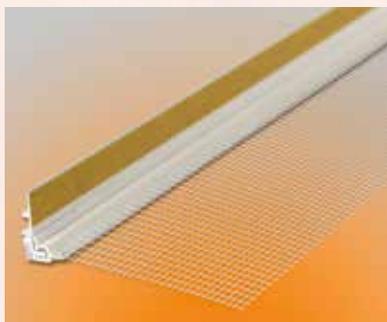

Anputzleiste W30+
Länge 2,4 m, Teleskop-Gewebeleiste mit Lippe,
horizontal und vertikal bewegliche Leiste

je **lfm 3,20**



Siliconharz-Dekorputz
25 kg, weiss, wasserverdünnbarer Siliconharzputz
für Außen nach DIN 18558 mit Schutz vor Algen
und Pilzbefall

je **49,50** GP kg 1.98



Makita



Winkelschleifer GA5030R

720 W, Leerlaufdrehzahl 11.000 min⁻¹,
 Scheiben-ø 125 mm, max. Schnittleistung
 35 mm, Schutz vor ungewolltem Neustart

69.-

Makita



Winkelschleifer GA9020RF

2200 W, Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹,
 Scheiben-ø 230 mm, max. Schnitttiefe 68 mm,
 Anti-Restart-Funtion verhindert ungewolltes
 Anlaufen nach Spannungs-
 unterbrechung

149.-

Trennscheibe

Metall / Inox
 ø 125 x 22,23 x 1,0 mm,
 100 Stück

69.-



**Diamant-
rennscheibe**

ø 125 x 10 x 22,2 mm,
 Kernschutzbelag
 für harte Baustoffe

75.-

Unkrautvlies

25 x 1 m (L x B),
 100 g/m²,
 verrotungsfest,
 UV-stabilisiert,
 schwarz



m² 1.49

Betonmischer

ABM P 135 L

700 W, Trommel-
 füllung ca. 130 L, speziell
 geformte Mischrechen,
 pulverbeschichtet,
 bruchsicherer Zahnkranz
 aus Stahlbelch



295.-

LaserRange-Master Gi3

Genauigkeit +/- 2 mm, Messbereich max. 30 m, Laserklasse 2 < 1mW,
 die Flächen und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von
 Raumgrößen, beleuchtetes Display, inkl. Transporttasche
 und Batterien (2x 1,5 V Typ AAA)

90.-



Rotationslaser Cubus 210 S Set

Genauigkeit +/- 0,15 mm/m, Nivellierung horizontal /
 vertikal, automatisch mit elektrischen Libellen und
 Servomotoren, Laserklasse 2 / < 1mW (EN60825-1:2014/
 AC:2017), Fernbedienung zur Steuerung von allen Seiten
 bis max. 30 m, IP66, inkl. Stativ, Batterien und Tragekoffer

495.-



Alle Preise sind Abholpreise für die beschriebenen Artikel, ohne Dekoration. Abgabe nur solange der Vorrat reicht. (Alle Abbildungen ähnlich)