




BHS ENERGIE SPAR PROJEKT

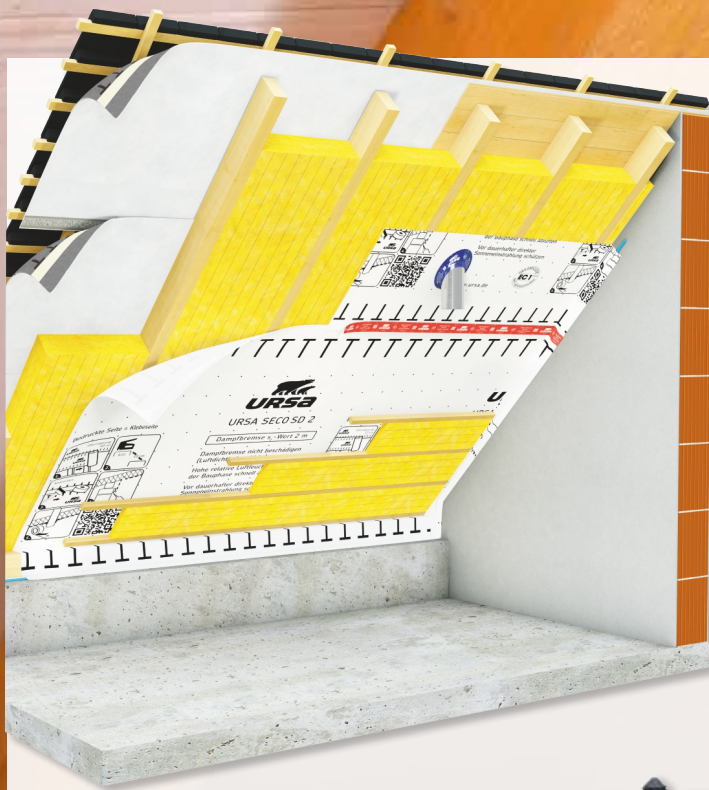

Prima

Energiesparfolie 100

weiß, Windsperre- und Dampfbremsfolie,
flammschützend, temperaturbeständig
von -20 bis +80 °C

25 x 4 m (L x B),
Rolle (100 m²) 59.–

15 x 2 m (L x B),
Rolle (30 m²) 26.70

m² **0.59**

m² **0.89**



Prima

HOCHLEISTUNGSDICHTKLEBER DSK BLAU

310 ml, zur Verklebung von Dampfsperrbahnen,
sehr hohe Standfestigkeit, kein Fadenzug,
Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C

je **6.99** GP L 22.55



Prima

EASYTAPE gelb

4.000 x 6 cm (L x B), für luftdichte Verklebung
von überlappenden Dampfbremsen und
Dampfsperren gemäß DIN 4108-7, lösemittel-
freier Klebstoff, temperaturbeständig
von -40 bis +100 °C

je **18.99** GP lfm 0.47



Spannfilz SF 35

zur Wärmedämmung von Dächern und Decken, verbessert den Schallschutz,
emissionsarm, WLG 35



120 mm je m² **7.59**

140 mm je m² **8.99**

160 mm je m² **9.99**

180 mm je m² **11.49**

200 mm je m² **12.69**



weitere
Stärken in
WLG 35 und WLG 32
am Lager
auf Anfrage

**WIR SIND
MODERNISIERER**
Wie modern sind Sie?



BHS Trockenbaustoffe
Ausbau- und Dämmstoff-Profi



UD-Deckenrahmenprofil
27 x 3.000 mm (B x L), Höhe 28,5 mm
Stück 2.67

lfm 0.⁸⁹




UW-Rahmenprofil
50 x 4.000 mm (B x L), Höhe 40 mm
Stück 5.16

lfm 1.²⁹



CD-Deckenprofil
27 x 4.000 mm (B x L), Breite 60 mm
Stück 5.16

lfm 1.²⁹



CW-Standprofil
Breite 50 mm, Höhe 40 mm,
verschiedene Längen

lfm 1.⁴⁹



**Direktabhängiger
für CD-Profile**
125 mm, für die direkte
Montage von CD60-Profilen
im Deckenbereich

19.⁹⁹



CD-Profilverbinder
zur sicheren und passgenauen
Längsverbinding
von CD-Profilen

14.⁹⁹



Kreuzverbinder
für die Ausbildung von Kreuzverbindungen
in höhenversetzten Decken-
unterkonstruktionen

21.⁹⁹



Trennwandplatten
TWP 1
Glaswolle, WLG 040,
verschiedene Stärken
von 40 - 80 mm,
z.B. 40 mm

m² 1.⁹⁹




Trennwandband B2
30.000 x 50 x 3 mm (L x B x H), nach DIN 4102,
ohne Abdeckfolie, geschlossenzelliger
Polyethylschaum, temperaturbeständig
-40 °C bis 80 °C

6.⁹⁹
GP lfm 0.23

Glasfaserfugenstreifen ungelocht
25 x 0,05 m (L x B), zum Bewehren
von Gipskartonfugenspachteln,
naturweiß

0.⁷⁹
GP lfm 0.03

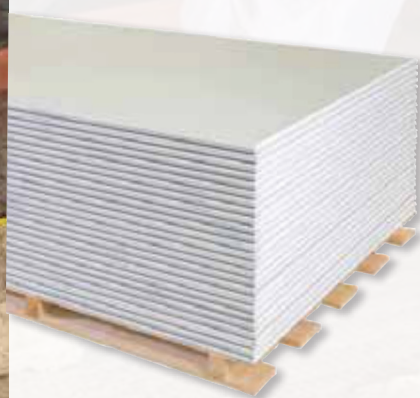

Gipskartonplatte
200 x 125 cm (L x B), Stärke 12,5 mm,
Gipskern mit Karton ummantelt,
als Trockenputz an Wand und Decke
Stück 8.73

m² 3.⁴⁹




Krone-Gips Primofill

5 kg

5.49 GP kg 1.10 (ohne Abb.)

25 kg

je **22.99** GP kg 0.92

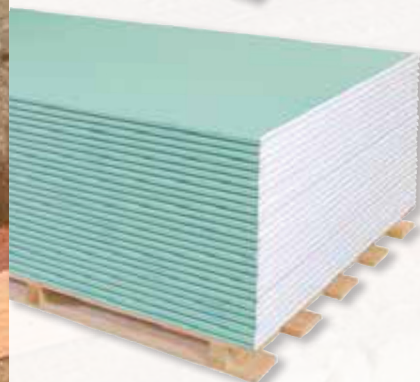

Feuchtraumplatte
200 x 125 cm (L x B), Stärke 12,5 mm,
Gipskern mit Karton ummantelt,
kernimprägniert, zur Herstellung
von Wand- und Deckensystemen
in Feuchträumen
Stück 12.98

m² 5.¹⁹



**DANO®
PASTÖS LEICHT**
20 kg, gebrauchsfertige
Füll- und Feinspachtel-
masse

29.⁹⁹ GP kg 1.50



BHS Trockenbaustoffe
Ausbau- und Dämmstoff-Profi